SCANNER

使用者指南

Genius 掃描器

Discover New Genius

www.geniusnet.com.tw

本出版品所提及之所有商標及品牌之所有權分別屬於本公司所有。
©2002…KYE System Corp. 版權所有。
未經許可不得複製本文件之任何部份。

目錄

簡介 **1**

如何使用本指南 2
本指南編排慣例 2
關於圖示之註解 3
系統需求 3
套件內容 4

第 **I** 章 安裝 **Genius** 掃描器 **5**

軟體需求 5
硬體需求 5
安裝及設定掃描器 6
步驟一、掃描器自動保護鎖 6
步驟二、連接您的掃描器和電腦 6
步驟三、安裝軟體 7
軟體設定疑難排解 8
其他影像處理軟體 9
移除掃描器 9

第 **II** 章 使用與保養 **10**

操作掃描器 10
測試掃描器 10
掃描及影像編輯 11
正負片掃描 12
安裝光罩 12
使用正負片掃描輔助框 12
掃描正負片之相關注意事項 14
掃描器公用程式 15
掃描器連接狀況 16
掃描起始點定位 16
點燈控制 17
保養 17

第 **III** 章 如何使用快速功能按鍵 **19**

SCAN 按鍵 19
SCAN 按鍵的預設值設定 19
使用 SCAN 掃描按鍵 20
E-MAIL/WEB 按鍵 20
設定 E-MAIL/WEB 按鍵 21
使用 E-MAIL/WEB 按鍵 22
TEXT/OCR 按鍵 23
設定預設的文字辨識應用軟體 23
使用 TEXT/OCR 按鍵 24

PRINT/COPY 按鍵 24
設定預設的印表機 *24*
使用 *PRINT/COPY* 按鍵 *25*
FILE/FAX 按鍵 26
設定 *FILE/FAX* 按鍵 *26*
使用 *FILE/FAX* 按鍵 *27*

附錄 **A**：掃描器規格 **29**

Genius Scanner - HR7X Slim 29
Genius Scanner – HR6X Slim 30

附錄 **B**：客戶服務與保證 **31**

產品保固聲明 32
FCC 無線電頻率聲明 33

與 **Genius** 連繫 **34**

簡介

歡迎來到 Genius 掃描世界，此爲影像處理之最佳工具。Genius 掃描器不僅能作影像掃描處理並且能將印刷文件經掃描後轉爲電子檔輸入電腦以利編輯，因而大大提升每日電腦作業的成效及專業性。

如同我們其它產品，您的新掃描器已經過嚴格的測試，並具有我們一貫的客戶滿意度之保證。

本使用手冊的最後一頁提供與 Genius 服務中心連繫的資訊。歡迎與我們連繫或造訪 GeniusLife 網頁 (http://www.geniusnet.com.tw) 以獲得我們更好的服務。

感謝您選擇 Genius 的產品。 我們將繼續努力以期提供更多優良的產品來滿足 Genius Friend 的需求。歡迎您的不吝批評及指教 !!!

如何使用本指南

本使用者指南提供關於如何安裝及操作您的掃描器的說明及圖示。本指南假設使用者熟悉 Microsoft Windows XP/Me/2000/98。若您並不熟悉 Microsoft Windows XP/Me/2000/98，則建議您在使用您的掃描器之前，先參考 Microsoft Windows 之手冊多作了解。

本手冊之簡介章節說明包裝箱內所包含的項目及使用本掃描器之最低電腦配備需求。在安裝您的 USB 掃描器之前，請先核對包裝箱內的項目，確定所有零件皆已包括在內。若缺少任何項目，請連繫您所購買的銷售商或直接洽詢 Genius 服務中心（請詳見本手冊最後一頁所列明之 Genius 服務中心的通訊地址）。

第 **I** 章，說明如何設定您的掃描器，如何安裝掃描器的驅動程式及將掃描器連接至您的電腦上。
注意：本掃描器以 USB 連接您的電腦，如果您的電腦不支援 USB 技術，則您需要購置 USB 介面卡以新增您的電腦的 USB 相容性，或您的主機板係以支援 USB 功能，則另行安裝 USB 連接器即可。本手冊假設所有使用者已備妥可供使用的 USB 連接埠。

第 **II** 章，說明如何測試、維護、即清潔您的掃描器。掃描器公用程式協助您排除故障及解決在安裝掃描器時可能會發生的問題。

第 **III** 章，包含一些使用掃描器的基本說明。更詳細的說明可從掃描器相關的線上輔助說明功能中 (On-line Help) 取得。

附錄 **A**，包含 USB 掃描器之產品規格。

附錄 **B**，包含客戶服務與保證及關於本產品之 FCC 聲明。

本指南編排慣例

粗體字　　— 重要註解或在一章節中首次使用的重要術語。
「 」　　— 代表命令或電腦螢幕上顯示的內容。

關於圖示之註解

本指南使用下列圖示以指出值得特別注意的資訊。

Danger

危險：必須小心遵守的程序以避免受傷或意外。

Caution

警告：若未遵守此訊息，可能造成資料遺失或產品損壞。

Attention

特別注意：必須記住的重要指示，可必免發生錯誤。

系統需求[1]

- IBM PC Pentium II 相容性或以上
- CD-ROM 光碟機
- 記憶體容量至少 64 MB (建議 128 MB)
- 250 MB 可用硬碟空間
- USB 連接埠
- Microsoft™ Windows XP/Me/2000/98
  (USB 不支援 Windows NT4.0 作業系統)
- 支援 16-bit 色彩或更高的顯示卡

[1]掃描或編輯大量的圖形資料時，可能需求更高的系統配備，此處的系統需求僅供一般情況下使用，用戶若需求更好的效果，則需提升更佳的硬體配備（例如：主機板、處理器、硬碟、記憶體、顯示卡等）。

套件內容 [2]

1. 掃描器[3]
2. 電源轉接器(24V 550mA)
3. USB 連接線
4. 快速安裝指南
5. 設定 / 軟體光碟片，包含以下應用軟體[4]：
   - 掃描器驅動程式
   - Genius TWAIN 程式
   - NewSoft Presto! PageManager（掃描管理軟體）
   - NewSoft ImageFolio（影像編輯軟體）
   - NewSoft Mr. Photo（網頁影像編輯軟體）
   - Bridgewell Page abc（網頁編輯軟體）
   - ABBYY FineReader（OCR 文字辨識軟體）
   - Adobe Acrobat Reader（PDF 檔案瀏覽軟體以參閱本 CD 所附之使用手冊）
   - 力新國際丹青中文辨識軟體
   - 本使用者指南（電子檔版本）
6. 反射稿掃描遮板
7. 正負片掃描輔助框
8. 底座

[2]請將禮盒和包裝材料存放妥當，以備將來您可能需要長距離搬運此掃描器之用。

[3]本圖之掃描器外觀可能與您實際購買之機種外觀略有不同。

[4]本產品實際附贈之搭配軟體可能與此清單有所差異，恕不另外通知。

第 *I* 章 安裝 ***Genius*** 掃描器

安裝您的掃描器之前，請先確認您擁有所有必要的元件。套件內容之全部清單列在本指南第 4 頁。

軟體需求

Genius 掃描器包含掃描器本體、掃描器驅動程式、Genius TWAIN 程式、NewSoft PageManager 掃描管理精靈、NewSoft Mr. Photo 網頁編輯軟體、Bridgewell Page abc 網頁編輯軟體、NewSoft ImageFolio 影像編輯軟體、ABBYY FineReader OCR 文字辨識軟體及力新國際丹青中文辨識軟體等。這些程式全部安裝大約需使用 160 MB 的硬碟空間。爲確保充足的空間供安裝及掃描與儲存影像，最少應有 250 MB 的硬碟空間。

硬體需求

Genius 掃描器經由 USB 埠（Universal Serial Bus, USB）與您的電腦連接。這種介面提供了 “隨插即用” 的功能。 您可以檢查電腦背後的連接埠是否提供一個或兩個六角形的 USB 連接埠。

萬一您的電腦不支援 USB，則建議您另外再購買一片支援 USB 的介面卡，以方便使用您的埽描器。

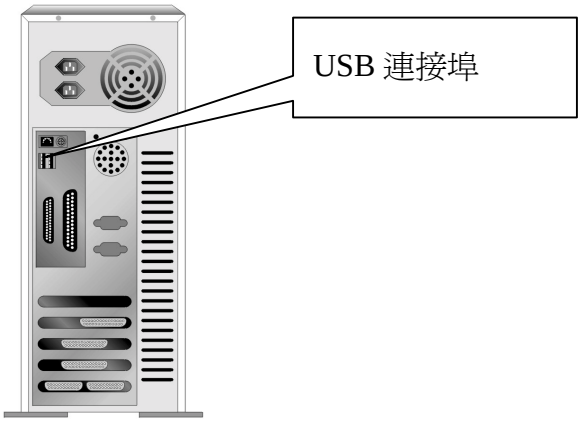

安裝及設定掃描器

步驟一、掃描器自動保護鎖

您所購買的掃描器設計有一自動保護鎖，可於搬運過程中保護光學元件。此自動保護鎖開關位於掃描器機體的正下方（如下圖所示），當掃描器平放於桌面或其他平面時，保護鎖即被向內壓入，並自動解鎖；當該自動保護鎖向外彈出時，則又自動上鎖。

請確認於開始掃描工作或設定時，掃描器是平穩的放在平面上。

注意：當您需要移動掃描器時，請確認掃描器的自動保護鎖開關是向外彈出的上鎖狀態，以確保掃描器光學元件不因搬運而受損。

步驟二、連接您的掃描器和電腦

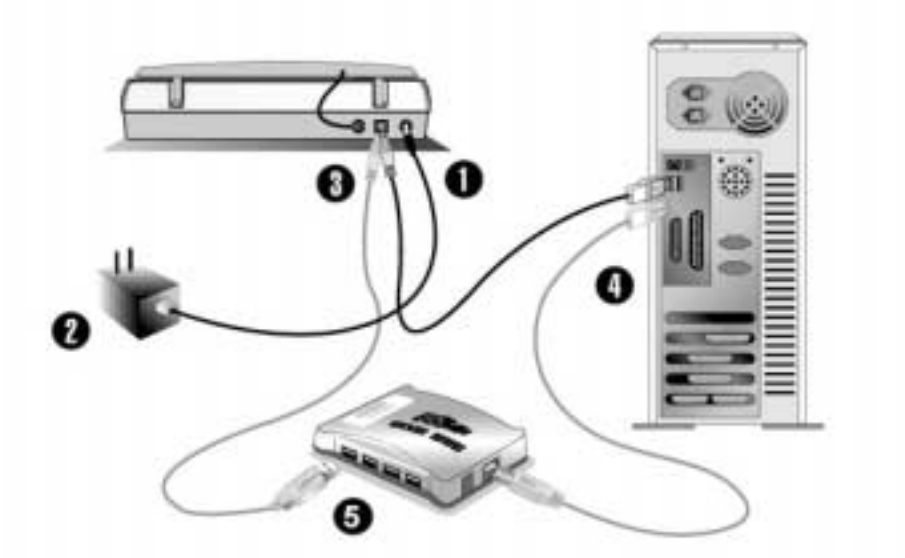

1. 將電源轉接器插入掃描器的電源插槽。
2. 將電源轉接器另一端插入標準的 AC 電源插座。
3. 將所附上之 USB 纜線之正方形端（B 型連接器）插入掃描器後端的 USB 埠（刻有 圖樣的插孔）。
4. 將 USB 纜線長方形端（A 型連接器） 插入您電腦後端的 USB 埠。若您有其他的電腦周邊裝置需要連接至電腦，請使用 USB 集線器，並確定該集線器有連接至您電腦的 USB 埠，並將掃描器連上該集線器。

   注意：若您計畫使用 USB 集線器，並確定該集線器有連接至您電腦的 USB 埠。並將掃描器連上該集線器。



A 型 連接器

B 型 連接器

5. 如您欲將掃描器連至 USB 集線器[5]，先確認集線器已連至電腦 USB 埠， 接著再將掃描器連接至 USB 集線器上。

   注意：如果沒有 USB 埠，您可能需要買一個。

Attention

可能的話，建議使用隨機所附的 **USB** 纜線。

步驟三、安裝軟體

1. 假如您電腦的 USB 部份功能正常，電腦會自動察覺到有新的設備連接到 USB 埠，螢幕上會出現『新增硬體精靈』的視窗畫面。注意：如果您在電腦關機時，接上掃描器，打開電腦進入視窗時，也會出現『新增硬體精靈』畫面。
2. **Windows 98/Me**

   a. 出現『新增硬體精靈』的視窗畫面後，請按『下一步』繼續。

   b. 選擇 『搜尋裝置的最適用的驅動程式- -建議使用』，然後再按『下一

[5] USB 集線器並非本掃描器附件，若您有需要，請自行購置。

步』。

c. 下一個視窗將詢問您驅動程式的安裝路徑，勾選光碟機選項，取消磁片選項。

d. 接下來將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入 CD-ROM 內，然後再按『下一步』。

e. 下一個視窗顯示 USBSCAN.INF 的路徑，按『下一步』繼續。

3. **Windows 2000/XP**

a. 將隨機附贈的安裝設定軟體光碟片放入 CD-ROM 內，然後按『下一步』。

b. 選擇 「搜尋裝置的最適用的驅動程式- -建議使用」，然後再按『下一步』。

c. 在安裝過程中，若您的作業系統發出硬體安裝訊息，指示您所安裝的掃描器尚未通過 Windows Logo 驗證，請您直接略過該訊息，繼續執行驅動程式安裝，並請無須疑慮您所選購的掃描器認證問題。

d. 當系統完成硬體安裝，按下『完成』按鍵離開。

4. 遵循螢幕上的指示，安裝掃描器所需的所有程式。

5. 等軟體安裝完畢後，關掉所有開啓的程式，按『完成』按鈕重新啓動電腦。

請參閱底下章節內容，來測試、設定和使用您的新掃描器。

軟體設定疑難排解

仔細詳讀本手冊所列出的步驟，以及隨機附上的快速安裝指南。

如您在安裝上仍有困難，請檢查：

- 您電腦的硬碟尚有 250MB 的空間。
- 掃描器已接上，電源已打開。
- 確定使用隨機附贈的 USB 訊號線。
- USB 訊號線的方形接頭已接至掃描器的 USB 埠。
- USB 訊號線的長方形接頭已接至電腦後面的 USB 埠。

如果您未遵照手冊指定的安裝程序，請先拔除掃描器的 USB 訊號線，再重新安裝光碟片的程式。如欲重新安裝掃描器程式，按『開始/執行/鍵入 D:\Install』〔D 代表您光碟機所在的路徑〕。遵照設定精靈的安裝指示。依照指示重新開機，在電腦尚未關機前，重新接回 USB 訊號線。

假如您仍需要幫忙，請於當地上班時間，聯絡當初購買的經銷商。

其他影像處理軟體

您的掃描器符合 TWAIN 標準且可與所有 TWAIN 相容的影像處理軟體一起使用。若您已有影像處理軟體欲搭配您的掃描器一起使用，請確定它是否符合 TWAIN 標準。

移除掃描器

Windows XP/Me/2000/98 有提供一移除程式精靈可移除您的掃描器驅動程式及應用軟體。

從「開始功能表」移除**(**移除精靈**)**

1. 從 Windows XP/Me/2000/98 的開始功能表，選擇程式集，找到並按下您掃描器的名稱。
2. 從下拉功能表，選擇移除安裝(Uninstall)。
3. 會跳出一個視窗，詢問您是否確定要刪除選定的應用程式及其全部元件。點選確定，UninstallShield 程式會自動執行並刪除掃描器驅動程式。
4. 完成後，重新啓動 Windows。

第 II 章 使用與保養

操作掃描器

您的掃描器其掃描範圍最小可掃單張名片，最寬可掃雜誌封面大小。但有些應用軟體可能會限制掃描範圍。另外電腦記憶體大小，及硬碟剩餘空間也會限制實際的掃描區域。

操控掃描器有兩種方法：

1. 經由影像編輯軟體，從掃描器擷取影像。
2. 經由『掃描管理員』〔此軟體係於安裝掃描器光碟片軟體時一併安裝至您的電腦上〕。

您的掃描器需要由特定程式軟體來驅動。因爲不管文件或圖片，電腦都會把從掃描器輸入的資料當成影像來處理，大多數的掃描動作都可在影像編輯軟體中執行，讓您預覽、編輯、儲存、以及輸出掃描的影像。掃描器隨機附贈的設定/軟體光碟片內有影像編輯軟體。您可以透過不同的濾鏡、工具、及特效來更動或修改輸入的影像。

那麼要如何掃描文字稿件並在文書處理軟體中編輯呢？這就要透過光學文字辨識軟體〔OCR〕來達成。光學文字辨識軟體可將掃描稿件所得的影像檔，轉爲文字檔供文書軟體進行瀏覽、編輯、及儲存。隨機附送的設定/軟體光碟片內也有文字辨識軟體，如您欲使用文字辨識軟體，請安裝這個軟體程式。

『掃描管理員』這個程式讓您輕鬆地直接掃描影像與文字，而無須直接開啓影像編輯軟體來執行。『掃描管理員』也包括傳真[6] 和複製[7] 的功能。
請參閱『掃描器軟體使用手冊』有關『掃描管理員』章節或是『掃描管理員』的線上說明〔以滑鼠右鍵開啓『掃描管理員』，然後選取功能表列的說明 Help〕，獲得更多有關這些功能的資訊。

測試掃描器

下述的測試程序係用來測試電腦和掃描程式是否能與掃描器配合。測試前，請先確定所有接線都已接妥。

請遵照下列步驟以正確地測試掃描器：

---

[6] 需有傳真/數據機和傳真軟體才能發送傳真。

[7] 需要印表機才能執行複製功能。

1. 掀開掃描器的蓋板，將相片面朝下平放在掃描器玻璃上、正前方對著掃描器後方。
2. 輕輕蓋回蓋板。
3. 開啓掃描器的影像編輯程式。於 Windows 下按「開始」–「程式集」–「Presto! ImageFolio」–「Presto! ImaegFolio」。
4. 當 Presto! ImageFolio 程式開啓後，請按「檔案管理」，再按「選擇 TWAIN 驅動程式」。在隨後出現的視窗中，選擇「Genius Scanner （掃描器名稱）」，然後按「選取」按鈕結束此視窗。
5. 隨後，在此影像編輯程式 Presto! ImageFolio 內，按下「檔案管理」，然後按「擷取影像」，接著再按「擷取影像」。
6. 此時 Genius Scanner〔TWAIN〕視窗即開啓。
7. 假如螢幕上出現影像，表示您掃描器正常。欲知如何進一步處理影像，請參閱『掃描器軟體使用手冊』。

掃描及影像編輯

Genuis 掃描器提供兩種不同的啓動掃描器方法：

從掃描器上的 ***SCAN*** 功能鍵執行

1. 開啓蓋板並放入圖片，正面朝下置於掃描器玻璃上並蓋上蓋板。
2. 按下掃描器上的 SCAN 功能鍵。
3. Presto! PageManager 影像編輯軟體會啓動且 Genius TWAIN 視窗會出現。您可在 Genius 視窗上預覽掃描的影像。
4. 選擇適當的掃描模式及解析度。點選 Genius TWAIN 視窗中的「掃描」按鈕可開始掃描。
5. 掃描完成後，點選「關閉」按鈕將 Genius TWAIN 視窗關閉，處理並檢視影像。

從影像編輯軟體執行**--**

1. 開啓蓋板並放入圖片，正面朝下置於掃描器玻璃板上並蓋上蓋板。
2. 開啓 Presto! PageManager 或其他已安裝的影像編輯軟體。
3. 從「檔案」功能表→ 點取「選擇掃描器」→ 選擇影像來源對話視窗會出現 → 選擇「掃描器名稱」→對話視窗關閉
4. 從「檔案」功能表 → 選擇「擷取影像」功能→ Genius TWAIN 窗口會開啓。

5. 若影像出現在螢幕上，則掃描器作用正常。若影像未如願顯示，別擔心，您只需在 Genius TWAIN 視窗中調整一些設定值。要學習如何調整掃描器設定值，請點選 Genius TWAIN 視窗上的輔助說明按鈕，參考 Genius TWAIN 輔助說明。

正負片掃描

您所購買的 Genius 掃描器提供您一個簡易的正負片掃描方法，只要利用隨機附贈的正負片掃描輔助框，就可輕鬆完成掃描正負片的工作。以下章節將有詳細的使用說明。

安裝光罩

光罩附在掃描器蓋板的裡側，主要用來掃描正片〔幻燈片〕和負片〔底片〕。光罩已安裝在您的掃描器上，如欲啓動，只要把線接上即可，如下圖所示。（本掃描器於出廠時即已連上此光罩接線，但仍請於使用光罩掃描前再檢查此接線一次。

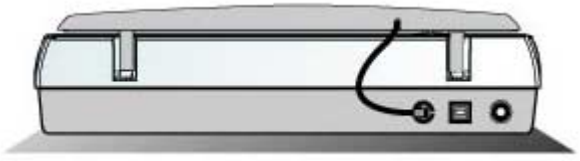

使用正負片掃描輔助框

1. 取下文件蓋板上的反射稿掃描遮板。以手指輕輕抓住掃描遮板的上方，向上取下掃描遮板。

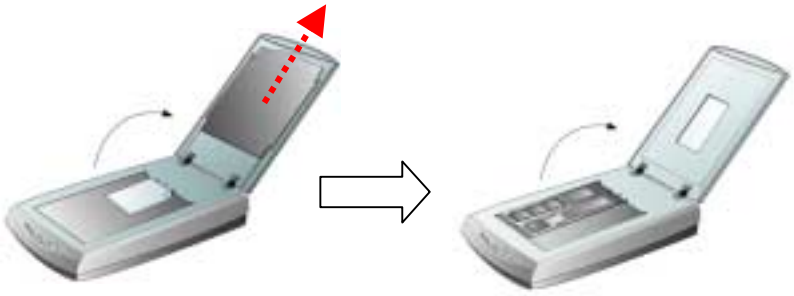

2. 將一段 35mm 底片或 一張 120/220 底片插入正負片掃描輔助框，調整插入的底片位置，以讓所需的影像出現在適當位置中。

圖示說明	
a. 35mm 底片	**b.** 35mm 幻燈片
c. 120/220 底片 : 6x 4.5 cm / 6x6 cm	**d.** 120/220 底片 : 6x7 cm / 6x8 cm / 6x9

a.

b.

c.

d.

3. 將正負片掃描輔助框放置在掃描器玻璃上，並確定輔助框的對準設計與掃描器上的卡溝確實對準，因爲掃描物件的不同，您可能需要將輔助框視需要對準掃描器的左上角或右上角，並且確認需要掃描的物件是置於掃描器的中央部分，也就是說掃描器上方的倒三角形符號，必須與需要掃描的物件上的正三角形符號互相對齊。

a.

b.

c.

d.

Attention

注意：如果你掃描的物件是 35mm 幻燈片時，請先將掃描輔助框放置在掃描器玻璃上，再將幻燈片放在掃描輔助框上。

4. 在 Genius TWAIN 視窗中，以滑鼠點選掃描來源按鍵，以選擇適當的「掃描來源」：正片或負片。
5. 選擇掃描大小： **35mm**、 **120/220 (6x6 cm)** 底片或 **120/220 (6x9 cm)** 底片。
6. 點選「預掃」按鍵開始預掃影像。
7. 視需要調整掃描區域。
8. 點選「掃描」按鍵開始掃描影像。

掃描正負片之相關注意事項

Attention

- 掃描時請勿將掃描輔助框上三角形符號下的區域遮住。
- 完成正負片掃描後，請隨時記得將反射稿掃描遮板置回其原本的位置。
- 請確定底片插入於正負片掃描輔助框的位置，與掃描輔助框確實對齊在掃描器上。
- 在進行掃描之前，請選定適當的掃描來源與掃描大小。

- 由於照片的底片及幻燈片大部份都要放大，請確定您是使用較高的解析度（例如：掃描 35mm 底片時選擇 600 dpi，或掃描 120/220 底片選擇 300 dpi ）以免掃描出來的影像失真。

掃描器公用程式

掃描器公用程式提供您必要及有用的數種功能，以協助您更輕鬆便捷地使用本掃描器。

在使用掃描器公用程式之前，請確認已經正確地完成掃描器與電腦的硬體連接及驅動程式、影像處理軟體等安裝。

Connection Status (掃描器連接狀況)、Scanner Position Alignment (掃描起始點定位)、Lamp Control (點燈控制) 是掃描器公用程式的主要功能。

掃描器公用程式

Attention

掃描器公用程式並無法針對掃描的影像品質、色彩、影像大小做任何編輯修飾。若想編修掃描的影像品質、色彩、影像大小，請使用影像編輯軟體或在 TWAIN UI 的影像處理功能下進行編修。

掃描器連接狀況

1. 當遇到掃描器無法使用，而必需要排除問題時，首先請先確認已經正確地完成掃描器與電腦的軟硬體連接及安裝。
2. 其次，請依照下列步驟進行掃描器軟體與硬體的連結：
3. 從 Windows 的訊息列選擇「開始」→ 「程式集」 → 「Genius Scanner（掃描器名稱）」→ 「Scanner Utility 」。
4. 當掃描器公用程式的視窗出現後，請選擇並按下 USB 按鈕 (如下列圖示)。這樣將能使掃描器軟體與硬體連結起來。

5. 倘若掃描器的驅動程式的安裝有問題時，掃描器公用程式的視窗將會顯示下列的訊息。

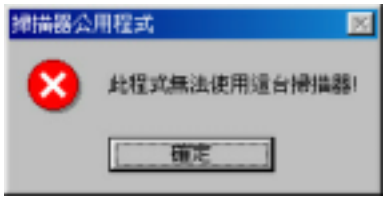

6. 倘若掃描器的驅動程式的安裝正常時，掃描器公用程式的視窗將會顯示下列的訊息。

掃描起始點定位

在大部分的情況下，掃描器無須校準，只有少數特例才需要。如果掃描文件時，某部分的邊不見了，則您可能需要校準掃描器。比如說，掃描之後的文件，最上面的標題不見了。

請遵循底下步驟來校準掃描器：

1. 拿張相片放在掃描器玻璃平台的右上角〔靠近掃描器後方〕。請注意只有部分的照片會被掃描到。

2. 於校準來源的下拉式選項點選一般。
3. 按下掃描按鈕 ，照片的一部份會出現在「校準視窗」中。
4. 按下「校準掃描位置」的按鈕，直到掃描照片的左上角與預覽視窗的左上角對齊爲止。
5. 完成後勾選確定按鈕 。

點燈控制

掃描器公用程式提供燈管點燈及關燈的功能。使用者能依所需設定自動關燈的時間。

自動關燈設定步驟如下：

1. 從 Windows 的訊息列選擇「開始」→ 「程式集」 → 「Genius Scanner（掃描器名稱）」→ 「Scanner Utility 」
2. 掃描器公用程式的視窗出現後，點燈控制畫面將出現。 (如下列圖示)

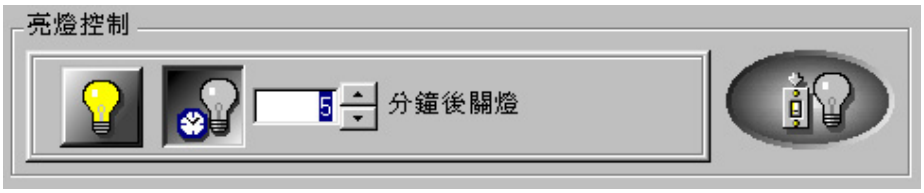

3. 請依所需設定自動關燈的時間。

保養

要使您的掃描器工作正常，請花一點時間了解下列保養秘訣。

Caution

- 避免在灰塵的環境使用掃描器。掃描器不使用時，將掃描器覆蓋保護。灰塵微粒及其它異物可能傷害此設備。
- 不要嘗試分解掃描器。會有電擊的危險，且開啓您的掃描器將使保證無效。
- 不要使掃描器承受過度振動，可能損及內部元件。

- 絕不可碰撞或敲擊掃描器玻璃板，它易碎可能會破裂。
- 輕噴非研磨性的玻璃清潔液於無棉屑的清潔布上，然後全面擦拭以清潔掃描器玻璃板。不可直接將清潔液噴在掃描器玻璃上。過量的液體殘留可能使掃描器起霧或損壞。
- 您的掃描器在 10℃至 40℃（50℉至 104℉）之間操作狀況最佳。

第 *III* 章 如何使用快速功能按鍵

您所購買的掃描器機型於其面板上有五個功能按鍵，按下任一按鍵即會開啓相對應的功能，讓掃描工作更簡單、快速及得心應手。

Attention

使用快速功能按鍵之前，請確認所需的相關應用軟體都已經安裝於電腦內。

SCAN 按鍵

自動預掃及自動掃描功能只適用於***"NewSoft Presto! PageManager"*** (本掃描器所提供的軟體)。在使用掃描按鍵前, 請確認已將***"NewSoft Presto! PageManager"*** 安裝完畢。

SCAN 按鍵的預設值設定

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」。
2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選 「SCAN」選單。
4. 進入「SCAN」 選單後，在應用程式下拉式選單中選擇 「力新國際全能影像經理」爲預設開啓的應用程式。
5. 點選「關閉」 離開。

注意：如果您勾選 「預掃描後立即執行掃描（反射稿）」，當您按下掃描器上的 SCAN 按鍵時，您的掃描器將於預掃後自動進行掃描動作。

使用 **SCAN** 掃描按鍵

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 SCAN 掃描按鍵。

   注意：如果您在「掃描管理員程式」中勾選「預掃描後立即執行掃描（反射稿）」，請接續步驟 5。
3. PageManager 會被執行，Genius TWAIN 作業窗口將會出現。
4. 點選 Genius TWAIN 作業窗口中的 「掃描」 按鈕，進行掃描。
5. 掃描所得的影像將會儲存在 PageManager 的 INBOX 內。
6. 若要掃描其他影像，重複上述步驟，繼續點選掃描按鈕來進行掃描。

E-MAIL/WEB 按鍵

若要使用 WEB 功能，請確定 Bridgewell Page abc 已安裝在電腦系統上。若要使用 E-MAIL 功能，請確定您已經安裝了電子郵件程式。

設定 **E-MAIL/WEB** 按鍵

執行 E-MAIL 功能

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」。
2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選 「E-MAIL/WEB」 選單。
4. 進入「E-MAIL/WEB」 選單後，在「應用程式」下拉式選單中選擇「E-MAIL」爲預設開啓的應用程式。
5. 如果您要求在掃描前先進行預掃動作，則需在「預覽」下勾選「啓動」及「確認」。
6. 調整其他設定。
7. 點選 「關閉」離開。

執行 WEB 功能

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」。
2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選 「E-MAIL/WEB」 選單。
4. 進入「E-MAIL/WEB」 選單後，在「應用程式」下拉式選單中選擇「WEB」爲預設開啓的應用程式。
5. 如果您要求在掃描前先進行預掃動作，則需在「預覽」下勾選「啓動」及「確認」。
6. 調整其他設定。
7. 點選 「關閉」離開。

使用 E-MAIL/WEB 按鍵

設定 E-MAIL/WEB 按鍵爲 E-MAIL 功能時

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 E-MAIL/WEB 掃描按鍵。

   注意：如果您沒有在掃描管理員程式中勾選「啓動」 及 「確認」，請直接接續步驟 5。
3. 開始自動預掃動作。
4. 點選掃描管理員作業窗口中的「E-MAIL」按鈕，進行掃描。
5. 點選「是」 繼續掃描其他影像。
6. 點選「否」 當您結束掃描時。此時您的電子郵件程式將被開啓，方才所掃描的影像會以新郵件的附加檔案方式傳送到電子郵件程式中。

設定 E-MAIL/WEB 按鍵爲 WEB 功能時

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 E-MAIL/WEB 掃描按鍵。

   注意：如果您沒有在掃描管理員程式中勾選「啓動」 及 「確認」，請直接接續步驟 5。
3. 開始自動預掃動作

4. 點選掃描管理員作業窗口中的「掃描影像到網頁」按鈕，進行掃描。
5. 點選 「是」 繼續掃描其他影像。
6. 點選 「否」 當您結束掃描時。此時方才所掃描的影像會被傳送到 Bridgewell Page abc 程式中。

TEXT/OCR 按鍵

在使用文字辨識按鍵前, 請確認已將文字辨識應用軟體 （如丹青中文辨識系統）安裝完畢。

設定預設的文字辨識應用軟體

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」。
2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選「TEXT/OCR」選單。
4. 進入「TEXT/OCR」 選單後，在「文字辨識程式」下拉式選單中選擇適當的文字辨識應用軟體爲預設開啓的應用程式。
5. 選擇文字編輯程式。
6. 如果您要求在掃描前先進行預掃動作，則需在「預覽」下勾選「啓動」及「確認」。
7. 調整其他設定。
8. 點選 「關閉」 離開。

使用 TEXT/OCR 按鍵

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 TEXT/OCR 掃描按鍵。

   注意：如果您沒有在掃描管理員程式中勾選「啓動」 及 「確認」，請直接接續步驟 5。
3. 開始自動預掃動作。
4. 點選掃描管理員作業窗口中的「OCR」 按鈕，進行掃描。
5. 點選「是」繼續掃描其他影像。
6. 點選「否」結束掃描。
7. 您所選定的文字辨識應用軟體將被啓動並進行辨識，辨識完成的文字會被傳送到所選擇的文字編輯程式中。

PRINT/COPY 按鍵

在使用影印按鍵前, 請確認已將印表機驅動程式安裝完畢。

設定預設的印表機

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」。

2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選「PRINT/COPY」選單。
4. 進入「PRINT/COPY」選單後，在 「印表機 」下拉式選單中選擇您的印表機。
5. 如果您要求在掃描前先進行預掃動作，則需在「預覽」下勾選「啓動」及「確認」。
6. 調整其他設定。
7. 點選「關閉」 離開。

使用 PRINT/COPY 按鍵

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 PRINT/COPY 掃描按鍵。

   注意：如果您沒有在掃描管理員程式中勾選「啓動」 及 「確認」，請直接接續步驟 5。
3. 開始自動預掃動作。
4. 點選掃描管理員作業窗口中的 「Copy」 按鈕，進行掃描。
5. 點選「是」繼續掃描其他影像。
6. 點選「否」結束掃描。
7. 所掃描的影像會經由印表機列印出來。

FILE/FAX 按鍵

若要使用 File 功能，請確定 NewSoft PageManager 已安裝在電腦系統上。若要使用 Fax 功能，請確定您電腦系統已安裝傳真軟體。

設定 FILE/FAX 按鍵

執行 FILE 功能

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」
2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選「FILE/FAX」選單。
4. 進入「FILE/FAX」選單後，在「應用程式」下拉式選單中選擇 「FILE」 爲預設開啓的應用程式。
5. 如果您要求在掃描前先進行預掃動作，則需在「預覽」下勾選「啓動」及「確認」。
6. 調整其他設定。
7. 點選「關閉」 離開。

執行 FAX 功能

1. 按下「開始」→「程式集」→「Genius Scanner（掃描器名稱）」→「KYESCAN」。
2. 在螢幕右下角的「 」圖示上按下滑鼠右鍵→ 選擇「Settings…」→開啓「掃描管理員程式」窗口。
3. 在掃描管理員設定窗口中點選「FILE/FAX」選單。
4. 進入「FILE/FAX」選單後，在「應用程式」”下拉式選單中選擇 「FAX」 爲預設開啓的應用程式。
5. 如果您要求在掃描前先進行預掃動作，則需在「預覽」下勾選「啓動」及「確認」。
6. 調整其他設定。

7. 點選「關閉」 離開。

使用 FILE/FAX 按鍵

設定 FILE/FAX 按鍵爲 FILE 功能時

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 FILE/FAX 掃描按鍵。

   注意：如果您沒有在掃描管理員程式中勾選「啓動」 及 「確認」，請直接接續步驟 5。
3. 開始自動預掃動作。
4. 點選掃描管理員作業窗口中的 「掃描影像到相簿」 按鈕，進行掃描。
5. 點選「是」繼續掃描其他影像。
6. 點選「否」結束掃描。
7. 此時您所掃描的影像會被傳送到 Page Manager 應用程式中，並予以存檔。

設定 FILE/FAX 按鍵爲 FAX 功能時

1. 將欲掃描的文件或圖片放置在正確位置。
2. 按下掃描器上的 FILE/FAX 掃描按鍵。

注意：如果您沒有在掃描管理員程式中勾選「啓動」 及 「確認」，請直接接續步驟 5。

3. 開始自動預掃動作。
4. 點選掃描管理員作業窗口中的 「FAX」 按鈕，進行掃描。
5. 點選「是」繼續掃描其他影像。
6. 點選「否」結束掃描。
7. 掃描完成後，傳真軟體會被執行，掃描所得的影像會由傳真軟體做後續的處理。

附錄 A：掃描器規格

Genius Scanner - HR7X Slim

Genius Scanner - HR7X Slim *規格*	
實體尺寸	435 x 265 x 73 mm
重量	2.5 公斤 (5.51 Lbs)
使用溫度	10℃至 40℃ (50℉至 104℉)
掃描面積	反射稿：8.5” x 11.69” (216 mm x 297 mm) 正負片：35 mm 底片、35 mm 幻燈片、120/220 底片 (最大尺寸 6 x 9 公分)
掃描模式	硬體彩色色階 48-Bit 8-Bit 灰階 1-Bit 黑白
解析度	光學解析度 1200 dpi 軟體程式最大解析度 24000 dpi
TWAIN	完全與 TWAIN 相容
傳輸介面	USB
燈管型式	冷陰極燈管
電源轉接器	電源轉接器：電源輸出 DC 24V，550mA
耗電量	操作中 – 最大 13.2 Watts
待機	6Watts
EMI	FCC 等級 B

Genius Scanner – HR6X Slim

Genius Scanner – HR6X Slim *規格*	
實體尺寸	435 x 265 x 73 mm
重量	2.5 公斤 (5.51 Lbs)
使用溫度	10℃至 40℃ (50℉至 104℉)
掃描面積	反射稿：8.5” x 11.69” (216 mm x 297 mm) 正負片：35 mm 底片、35 mm 幻燈片、120/220 底片 (最大尺寸 6 x 9 公分)
掃描模式	硬體彩色色階 48-Bit 8-Bit 灰階 1-Bit 黑白
解析度	光學解析度 600 dpi 軟體程式最大解析度 19200 dpi
TWAIN	完全與 TWAIN 相容
傳輸介面	USB
燈管型式	冷陰極燈管
電源轉接器	電源轉接器：電源輸出 DC 24V，550mA
耗電量	操作中 – 最大 13.2 Watts
待機	6Watts
EMI	FCC 等級 B

附錄 B：客戶服務與保證

若您使用掃描器時遭遇問題，請再過目本指南中之安裝說明書及疑難排解的建議。

若需要進一步協助，請洽詢本指南最後一頁所列出的客戶支援電話號碼。爲必免延遲，撥號前請先備妥下列資訊：

- 掃描器名稱及機型編號 (model number)
- 掃描器序號 (serial number) - 位於掃描器底部
- 對問題之詳細描述
- 您的電腦製造商及其機型編號
- 您電腦的 CPU 速度 (Pentium II 等)
- 您目前的作業系統及 BIOS (可有可無)
- 程式軟體名稱，版本或出版號碼及程式之製造商
- 其他的 USB 裝置

本公司會繼續不斷加強我們產品之驅動程式效能。要確定是否有最新的裝置驅動程式，請駕臨我們的網站。(請參見本指南最後一頁之 ”與 Genius 連繫” 章節)

.

產品保固聲明

本產品保證書僅適用於 Genius 授權之經銷商所銷售之產品，任何未經授權之轉售將不適用於此產品保固服務。

本產品的原廠保固範圍包括零件和工本費，保固維修權利的行使必須同時出示本產品首次購買之收據。原廠保固服務的取得可透過授權之經銷商，或至本公司網站瀏覽本公司所提供的服務專案，或寄發電子郵件尋求進一步協助。

我們保證本產品將能正常工作且符合隨附文件所述之功能。根據購買證明的條款，更換的零件承擔它們所取代之零件的剩餘保固期限。

在出示本產品要求保固之前，您必須移除所有程式、資料及移動式儲存媒體。產品送回時不含程式，更換時亦不含程式。

若不良問題係由意外、災害、暴力、誤用、不適當的使用、程式修改、靜電放電 (Electro Static Discharge，ESD)、或未經銷商修護而擅自拆卸因而造成機器損壞，本公司將不提供免費之維修服務。

若您對於您的有限保證有任何疑問，請與 Genius 連繫。

本產品保固聲明取代所有其它保證，不論是明確指出或是隱喻性質 (但不限於商業上及針對特定目的所適用之隱喻性保證)。然而，有些法律認可隱喻性的保證。若法律上適用，則所有明確指出或是隱喻性之保證僅限於保固期間。保固期限過後不再適用此產品保固聲明及服務。

有些司法管轄區不允許對隱喻性保固的期限限制，所以上述之保固聲明可能不適用。

不論何種情況下，我們將不對下列各項負責：

1. 第三者所要求之損害賠償。
2. 您的購買記錄或資料遺失或損壞
3. 金錢上的損害 (包括利潤損失或成本損失), 意外損壞，不論我們是否被已告知或有其損害發生之可能。

有些司法管轄範圍並不允許排除或限制意外或重大損害，所以上述限制或排除條款可能對您不適用。

本有限保證給予您特定的合法權利，且視司法管轄範圍，您可能尚有其它權利。

FCC 無線電頻率聲明

本產品已按照 FCC 規章第十五章的規定進行測試，證實符合 B 類數位裝置的規格。這些限制之設計係針對在住宅安裝時有害的干擾傷害提供合理的保護。本設備使用且可能放射無線電頻率能量，且若依照指示安裝及使用，則可能造成對無線電通訊有害的干擾。然而，不保證此種干擾不會發生在特定的電視收訊上(可開啓及關掉本設備作確認)，鼓勵使用者嘗試以下一種或多種方法修正干擾：

√ 將接收天線轉向或換位置。

√ 增加本設備與天線的間隔。

√ 將本設備連接到與接收器所連電路的不同插座上。

√ 本設備必須採用隨附之有包覆(shielded)互連纜線及有包覆電源線已確保符合支配本設備之相關 RF 放射極限。

√ 未經製造商或認可之服務中心明確同意的變更或修改會使使用者無權使用本設備。

與 **Genius** 連繫

美國與加拿大

KYE International Corp.
Latin America
Suite 110, 8400 NW 25th St.,
Miami, FLORIDA 33162, U.S.A.
電話：305-468-9250
傳真：305-468-9251
網站：http://www.genius-kye.com

歐洲

KYE Systems Europe GmbH
Karl Benz Str. 9
D-40764 Langenfeld, Germany
電話：(49) 21 73 9743-44
傳真：(49) 21 73-9743-17
網站：genius@kye.me.uunet.de

歐洲

KYE Systems UK Ltd.
Unit 4, 131 Beddington Lane,
Croydon, Surrey, CR0 4TD, U. K.
電話：(44) 208 664 2727 (業務部門)
(44) 208 664 2739 (技術支援部門)
傳真：(44) 208 664 2721 (業務部門)
(44) 208 664 2740 (技術支援部門)
網站：http//www.kye.co.uk

亞太地區

KYE Systems H.K. Corp. Ltd.
Unit 01, 17th Floor, Aitken Vanson Centre, No.61 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong, Kong
電話：(852) 2342 3813
傳真：(852) 2341 9517
網站：http://www.geniusnet.com.hk

亞太地區

KYE Systems Corp.
中華民國台灣，台北縣 241 三重市
重新路五段 492 號
電話：(886) 2 2995-6645
傳真：(886) 2 2995-6649
網站：http://www.geniusnet.com.tw

亞太地區

KYE Systems (M) Sdn Bhd
NO. 2, Jalan BK 1/12, Kinrara Industrial Park
Bandar Kinrara, 6 1/2 Miles, Jalan Puchong,
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel： (603) 575 1355
Fax：(603) 575 6362 / 6962
網站：sales_kye@kye-systems.com.my